




- [Produkte](#)
- [Architekt/Planer](#)
- [Bauherr/Modernisierer](#)
- [Über Uns](#)
- [Aktuelles](#)
- [Ausstellung](#)
- [Referenzen](#)

Sie sind hier: [Produkte](#) » [Innenliegender Sonnenschutz](#) » [Stoffqualitäten](#)

### Mehr Informationen über WAREMA SecuTex-Gewebe A2

### Trends Inside

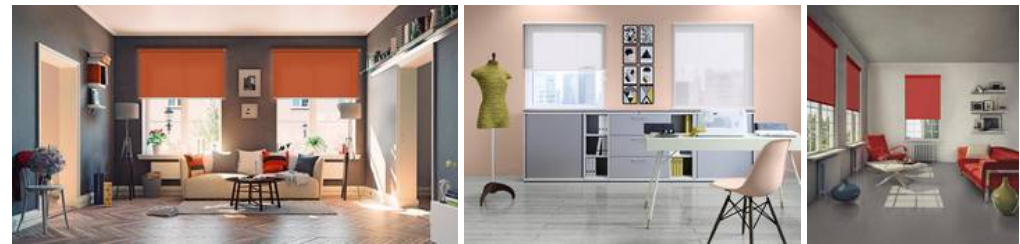


Kreativität ist ein zentrales Element der Raumgestaltung. Neue Ideen und frische Impulse sorgen für eine moderne und attraktive Atmosphäre mit dem gewissen Etwas - eine echte Wohlfühlatmosphäre. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie [hier](#) trendige Textilien für Ihr Zuhause.

### Stoffqualitäten

WAREMA Textilien und Materialien vereinen erstklassiges Design und Funktionalität bis ins letzte Detail - so können Räume mit perfekt aufeinander abgestimmten Akzenten nach Wunsch gestaltet werden. Die thermischen und visuellen Stoffeigenschaften sind zudem klassifiziert nach der nutzerorientierten, europäischen Norm DIN EN 14501.


### Trevira-CS



- Speziell modifizierte Polyesterfaser
- Fasertyp ist nur für die Innenanwendung geeignet
- Durch faserinternen Flammschutz bleiben Eigenschaften wie Griff, Glanz und Pflegeeigenschaften unbeeinflusst
- Schwer entflammbar nach DIN 4102, B1
- Einige Qualitäten nach ÖkoTex zertifiziert

**nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar**

### Polyester Standard-Faser



- Faser ist nur für die Innenanwendung geeignet
- Zeichnet sich besonders durch die hohe Festigkeit und Abriebbeständigkeit aus.
- Große Farbvielfalt
- Einige Qualitäten sind schwer entflammbar nach DIN 4102, B1

- Markisen
- Markilux-Markisen
- Rollladen
- Raffstoren/Außenjalousien
- Sonnenschutz für Wintergärten
- ➔ Innenliegender Sonnenschutz
  - Jalousien
  - Vertikal-Jalousien
  - Flächenvorhänge
  - Faltstores
  - Rollos
  - Sonnenschutz für schräge Einbausituationen
  - Lichtlenkung und Blendschutz
  - ➔ Stoffqualitäten
    - Bedienung & Steuerung
    - Kindersicherer Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme
- Sonnenschirme
- Holzrollladen
- Rolladenkästensenanierung
- Rohrmotore
- Beindlhof-Bauernhofeis

- Teilweise Zertifizierung nach ÖkoTexStandard

### **einige Qualitäten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar**

#### **Glasfaser**



- Gewebe ist nur für die Innenanwendung geeignet
- Einige Qualitäten enthalten PVC
- Einige Qualitäten sind gemäß DIN 4102 schwer entflammbar (B1) bzw. nicht brennbar (A2)

### **einige Qualitäten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar**

### **einige Qualitäten nach DIN 4102 A2 nicht brennbar**


#### **Soltis 99**



- Trägergewebe aus hochreißfestem Polyester mit offener PVC-Beschichtung (Öffnungsfaktor 1 %)
- Hohe Zugfestigkeit in Kett- und Schussrichtung sowie große Stabilität in den Diagonalen durch Beschichtung unter Vorspannung
- Schwer entflammbar nach DIN 4102, B1

### **nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar**


#### **WAREMA SecuTex-Gewebe A2**



- Besteht aus mit Silikon beschichtetem Glasfaser-Gewebe
- Aluminiumbedampft, wodurch die Wärme im Rauminnen gehalten wird
- Nicht brennbar nach DIN 410-1 A2
- Geruchsneutral
- Witterungsbeständig
- PVC- und halogenfrei
- Verhindert störende Blendeffekte und reflektiert unerwünschte Hitzestrahlungen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

### **Mehr Informationen über WAREMA SecuTex-Gewebe A2**

#### **Folien**





- Polyester-Folien sind transparent und bieten einen hohen Blendschutz
- Geeignet für Fenster bis 1,5 m Breite
- Einige Qualitäten sind schwer entflammbar nach DIN 4102, B1

**einige Qualitäten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar**

### Digitaldruck



- Individuelle Gestaltung von Rollos und Flächenvorhängen
- Werbung: Realisierung von effektiven und auffälligen Logo-, Claim- oder Fotodrucken
- Dekoration: gezielte Raumakzente mit originellen Foto- oder Musterdrucken